

# CATÁLOGO

COMCISA 2026

## CALZADO



MÁXIMA SEGURIDAD  
EN LOS TERRENOS  
MÁS DIFÍCILES



COMCISA

# CALZADO



**NOM**  
113 - STPS - 2009 **MX**  
HECHO EN MÉXICO **PLANTILLA**  
ANTIPENETRACIÓN

## MOD. **LICA SHARK 470PLUS**

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III + VI. PP + D + RP.

**Plantillas** De kevlar, Poliuretano.

**Suela** Poliuretano/Poliuretano Termoplástico.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Inyección directa al corte.

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con detalles en gris.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Corte** Micropiel.



**NOM**  
113 - STPS - 2009 **PLANTILLA**  
ANTIPENETRACIÓN

## MOD. **LICA PREDATOR 450**

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III + VI. PP + D + RP.

**Plantillas** De kevlar, antiperforación.

**Suela** Poliuretano con sistema de retorno de energía.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con detalles en rojo.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Corte** Tecnología Non-woven.



**NOM**  
113 - STPS - 2009 **PLANTILLA**  
ANTIPENETRACIÓN

## MOD. **LICA 440**

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III + VI. PP + D + A.

**Plantillas** De kevlar, antiperforación.

**Suela** Poliuretano con sistema de retorno de energía.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con detalles en blanco.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Corte** Tecnología flyknit.



# CALZADO



## MOD. LICA 430

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantillas** Poliéster textil.

**Suela** Poliuretano con sistema de retorno de energía.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.


**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con detalles en blanco.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Corte** Tecnología flyknit.

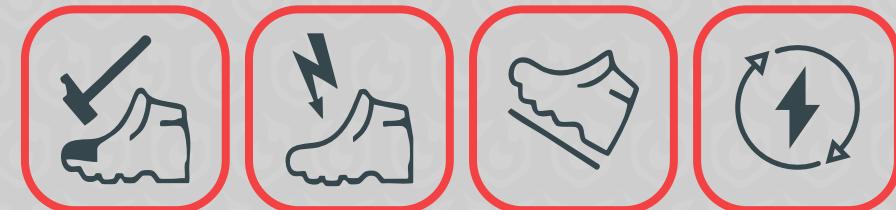

**NOM**

113 - STPS - 2009



## MOD. LICA 460

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III + VI. PP + D + RP.

**Plantillas** De kevlar, antiperforación.

**Suela** Cuero DESMA PU, caucho y poliuretano.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.


**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con detalles en blanco.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Corte** Poliéster.

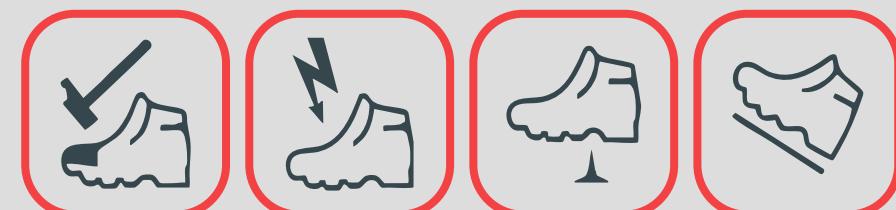

**NOM**

113 - STPS - 2009

MX HECHO EN MÉXICO PLANTILLA ANTIPENETRACIÓN



## MOD. LICA 470

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III + VI. PP + D + RP.

**Plantillas** De kevlar, antiperforación.

**Suela** Poliuretano termoplástico.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.


**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con detalles en gris.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Corte** Poliéster.

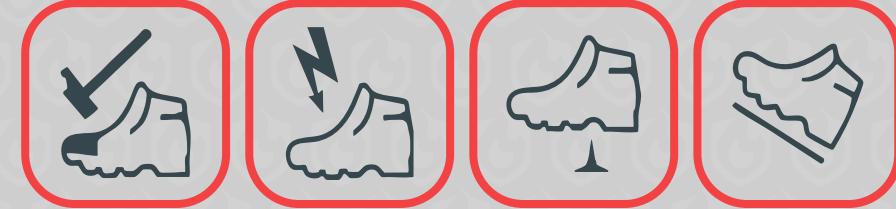

**NOM**

113 - STPS - 2009

PLANTILLA ANTIPENETRACIÓN

# CALZADO



## MOD. LICA SPEED 229

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III + VI. PP + D + RP.

**Plantillas** De kevlar, antiperforación

**Suela** Poliuretano / Poliuretano termoplástico.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Inyección directa al corte.

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con azul.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Corte** Micropiel.



**NOM**  
113 - STPS - 2009 **MX**  
HECHO EN MÉXICO **PLANTILLA**  
ANTIPENETRACIÓN



## MOD. LICA 125

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III + VI. PP + D + RP.

**Plantillas** De kevlar, antiperforación.

**Suela** Caucho y poliuretano.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.


**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con detalles en gris.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Corte** 65% piel nobuck, 35% tela gris y cinta reflejante.

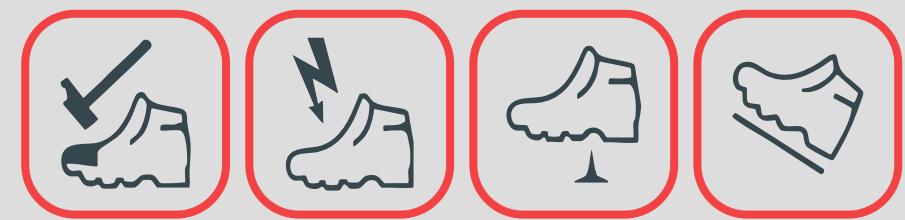

**NOM**  
113 - STPS - 2009 **PLANTILLA**  
ANTIPENETRACIÓN



## MOD. LICA 125 MX

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III + VI. PP + D + RP.

**Plantillas** De kevlar, antiperforación.

**Suela** Caucho y poliuretano.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.


**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con detalles en gris.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Corte** 65% piel nobuck + 35% tela gris.

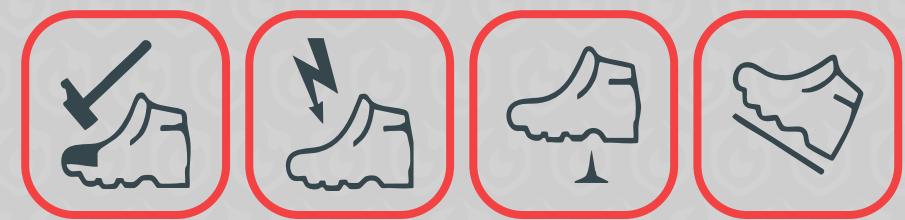

**NOM**  
113 - STPS - 2009 **PLANTILLA**  
ANTIPENETRACIÓN

# CALZADO



## MOD. LICA 107 PLUS

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantillas** Tecnología shock absorber.

**Suela** Doble densidad poliuretano / poliuretano termoplástico. Resiste ácidos y agentes corrosivos.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Inyección directa al corte.

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con suela azul.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Corte** Piel pulida.



## MOD. LICA 107 CAFÉ

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantillas** Tecnología shock absorber.

**Suela** Doble densidad poliuretano / poliuretano termoplástico.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Inyección directa al corte.

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Café.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Corte** Piel flor entera con acabado graso.



## MOD. LICA 107 PN

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantillas** Poliuretano conformada.

**Suela** Doble densidad poliuretano.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro.

**Talla** 25–31, solo números enteros.

**Corte** Piel pulida.



# CALZADO



## MOD. LICA 109 PLUS

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantillas** Tecnología shock absorber.

**Suela** Doble densidad poliuretano / poliuretano termoplástico.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Inyección directa al corte.

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Café con detalles en negro.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Corte** Piel flor entera con acabado graso.



**NOM** **MX** HECHO EN MÉXICO



## MOD. LICA 111 C

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantillas** Tecnología shock absorber.

**Suela** Doble densidad poliuretano / poliuretano termoplástico.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Inyección directa al corte.

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Café con detalles en negro.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Corte** Piel flor entera con acabado graso.



**NOM** **MX** HECHO EN MÉXICO



## MOD. LICA 119

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantillas** Tecnología shock absorber.

**Suela** Doble densidad poliuretano / poliuretano termoplástico.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Inyección directa al corte.

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Café.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Corte** Piel flor entera con acabado graso.



**NOM** **MX** HECHO EN MÉXICO

# CALZADO



## MOD. LICA 490

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantillas** Memory foam.

**Suela** Poliuretano termoplástico / hule.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con detalles en rojo.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Corte** Piel.



**NOM** **MX** HECHO EN MÉXICO  
113 - STPS - 2009



## MOD. LICA 510

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantillas** Tecnología shock absorber.

**Suela** Poliuretano termoplástico / hule.

**Horma** EE.

**Fabricación** Pegado.

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con detalles en gris.

**Talla** 23-27, solo números enteros.

**Corte** Piel y textil.



**NOM** **MX** HECHO EN MÉXICO  
113 - STPS - 2009



## MOD. LICA 620

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantillas** Tecnología shock absorber.

**Suela** Tecnología shock absorber.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Café.

**Talla** 23-30, solo números enteros.

**Corte** Piel napa.



**NOM** **MX** HECHO EN MÉXICO  
113 - STPS - 2009

# CALZADO



**NOM** **HECHO EN MÉXICO**  
113 - STPS - 2009

## MOD. **LICA 790 C**

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantillas** Tecnología shock absorber.

**Suela** Doble densidad poliuretano / poliuretano termoplástico.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Inyección directa al corte.

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Café.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Corte** Piel flor entera con acabado graso.



**NOM** **HECHO EN MÉXICO**  
113 - STPS - 2009

## MOD. **LICA 765 PN**

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantillas** Ergonómica y antibacteriana.

**Suela** Poliuretano.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Café.

**Talla** 22-30, solo números enteros.

**Corte** Piel pulida.



**NOM** **HECHO EN MÉXICO**  
113 - STPS - 2009

## MOD. **LICA 105 PLUS**

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantillas** Ergonómica y antibacteriana.

**Suela** Hule.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado Lockstitcher (pegado y cosido).

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con detalles en amarillo.

**Talla** 22-30, solo números enteros.

**Corte** Piel graso.



# CALZADO



## MOD. LICA 766 POL

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantillas** Ergonómica.

**Suela** Poliuretano.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado Lockstitcher (pegado y cosido).

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con detalles en amarillo.

**Talla** 22–31, solo números enteros.

**Corte** Flor corregida cuero ganado vacuno.



## MOD. LICA 103 POL

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP+D.

**Plantillas** EVA.

**Suela** Hule.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado Lockstitcher (pegado y cosido).

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** No aplica.

**Color** Negro con detalles verdes.

**Talla** 22–31, solo números enteros.

**Corte** Piel pulida.



## MOD. LICA 300

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantillas** Tecnología Confort.

**Suela** Hule natural.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado Lockstitcher (pegado y cosido).

**Casco** No aplica.

**Dieléctrica** No aplica.

**Color** Negro.

**Talla** Napa de res.

**Corte** Piel graso.



**NOM**

113 - STPS - 2009

**MX**

HECHO EN  
MÉXICO

# CALZADO



## MOD. LICA 6570 M

**Tipo de protección** Ocupacional.

**Plantillas** EVA.

**Suela** Phylon con hule.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.

**Casco** No aplica.

**Dieléctrica** No aplica.

**Color** Miel con detalles en rosa.

**Talla** 23–26, solo números enteros.

**Corte** Nobuck.



**MX** HECHO EN MÉXICO



## MOD. LICA 777 C

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP+D.

**Plantillas** Ergonómica y antibacterial.

**Suela** Phylon con hule.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.

**Casco** No aplica.

**Dieléctrica** No aplica.

**Color** Café con detalles en negro.

**Talla** 25–30, solo números enteros.

**Corte** Nobuck.



**MX** HECHO EN MÉXICO



## MOD. LICA B-PVC-NR

**Altura** 40 cm.

**Recorte** Marca de recorte de 10 cm.

**Caña** Dureza de 50 shore. Evita fatiga gracias a la suavidad de sus materiales.

**Material** PVC.

**Suela** Dureza de 65–70 shore. PVC con nitrilo.

**Forro** Sintético.

**Color** Negro con suela roja.

**Talla** 23–30, solo números enteros.

**Peso** 1,040 g (por pieza).

**Caja máster** 10 pares.



**NOM**

113 - STPS - 2009

# CALZADO



## MOD. LICA B-PVC-BR

**Altura** 40 cm.

**Recorte** Marca de recorte de 10 cm.

**Caña** Dureza de 50 shore. Evita fatiga gracias a la suavidad de sus materiales.

**Material** PVC.

**Suela** Dureza de 65–70 shore. PVC con nitrilo.

**Forro** Sintético.

**Color** Negro con suela roja.

**Talla** 23–30, solo números enteros.

**Peso** 1,040 g (por pieza).

**Caja máster** 10 pares.



## MOD. LICA B-PVC-NEG

**Altura** 40 cm.

**Recorte** Marca de recorte de 10 cm.

**Caña** Dureza de 50 shore. Evita fatiga gracias a la suavidad de sus materiales.

**Material** PVC.

**Suela** Dureza de 65–70 shore. PVC con nitrilo.

**Forro** Sintético.

**Color** Negro con suela roja.

**Talla** 23–30, solo números enteros.

**Peso** 1,040 g (por pieza).

**Caja máster** 10 pares.



## MOD. LICA RAPTOR 229 SM

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III + VI PP + D + RP.

**Plantillas** De kevlar, antiperforación.

**Suela** Poliuretano/Poliuretano Termoplástico.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Inyección directa al corte.

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con naranja.

**Talla** 22–30, solo números enteros.

**Corte** Micropiel.



NOM **MX HECHO EN MÉXICO** PLANTILLA ANTIPENETRACIÓN  
113 - STPS - 2009

# CALZADO



## MOD. LICA SHARK 470PLUS

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III + VI. PP + D + RP.

**Plantillas** De kevlar, antiperforación.

**Suela** Hule.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.


**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con detalles anaranjados.

**Talla** 25-30 solo números enteros.

**Corte** Poliéster.

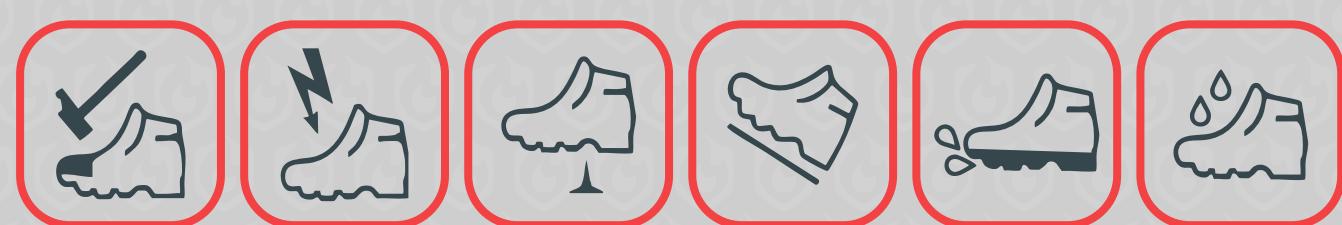

**NOM**  
113 - STPS - 2009  
**PLANTILLA ANTIPENETRACIÓN**



## MOD. LICA 650 SM

**Tipo de protección** Tipo II + III + VI. PP + D + RP.

**Plantillas** De kevlar, antiperforación.

**Suela** Hule.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.


**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro.

**Talla** 25-30 solo números enteros.

**Corte** Poliéster.

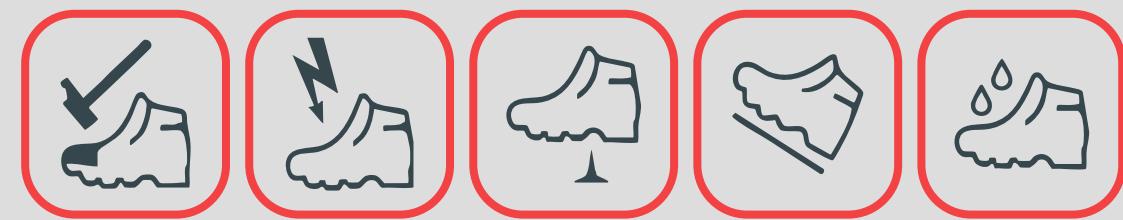

**NOM**  
113 - STPS - 2009  
**PLANTILLA ANTIPENETRACIÓN**



## MOD. LICA BELLAKO 680

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantillas** Poliuretano.

**Suela** Hule.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.


**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con detalles anaranjados.

**Talla** 25-30 solo números enteros.

**Corte** Poliéster.

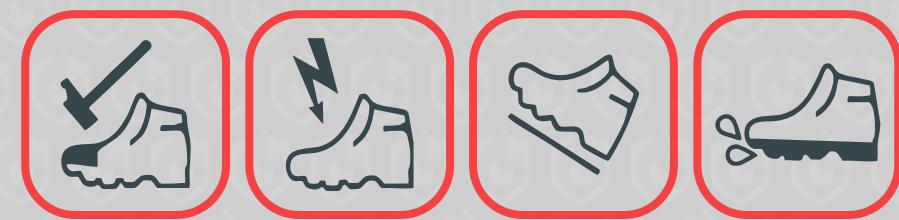

**NOM**  
113 - STPS - 2009

# CALZADO



## MOD. LICA AIR SAFETY 600

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantillas** Poliuretano.

**Suela** Poliuretano.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con naranja.

**Talla** 25-30 solo números enteros.

**Corte** Poliéster.



## MOD. LICA KAIJU 630

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III + VI. PP + D + RP.

**Plantillas** De kevlar, antiperforación.

**Suela** Triple densidad (phylon, poliuretano termoplástico, soporte lateral, hule).

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Gris, negro y detalles en amarillo.

**Talla** 25-30 solo números enteros.

**Corte** Poliéster.



## NOM

113 - STPS - 2009



## NOM

113 - STPS - 2009



## MOD. LICA TRINCADA 640

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantillas** Poliuretano.

**Suela** Phylon con hule (Air door).

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con azul.

**Talla** 25-30 solo números enteros.

**Corte** Poliéster.



## NOM

113 - STPS - 2009



COMCISA

# CALZADO



## MOD. LICA DARK WING 794 SM-PP+D

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantillas** Poliuretano.

**Suela** Poliuretano de doble densidad.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con gris.

**Talla** 25-30 solo números enteros.

**Corte** Textil.



**NOM**

113 - STPS - 2009



## MOD. LICA 690

**Tipo de protección** Ocupacional.

**Plantillas** Tecnología shock absorber.

**Suela** Poliuretano.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado y vulcanizado.

**Casco** Termoplástico compuesto por un núcleo de copolímeros extruidos.

**Dieléctrica** No aplica.

**Color** Negro.

**Talla** 25-32 solo números enteros.

**Corte** Poliéster.



## MOD. LICA TREPATOR 793 SM-AZ-O

**Tipo de protección** Ocupacional.

**Plantillas** Poliuretano.

**Suela** Sintética TR.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.

**Casco** No aplica.

**Dieléctrica** No aplica.

**Color** Azul con negro.

**Talla** 25-30 solo números enteros.

**Corte** Textil.



# CALZADO



## MOD. LICA TREPATOR 793 SM-O

**Tipo de protección** Ocupacional.

**Plantillas** Poliuretano.

**Suela** Sintética TR.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.

**Casco** No aplica.

**Dieléctrica** No aplica.

**Color** Gris con negro.

**Talla** 25-30 solo números enteros.

**Corte** Textil.



## MOD. LICA INVICTA 229 SG

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III + VI. PP + D + RP.

**Plantillas** De kevlar, antiperforación.

**Suela** Poliuretano/Poliuretano Termoplástico.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Inyección directa al corte.


**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con rosa.

**Talla** 23-26 solo números enteros.

**Corte** Micropiel.

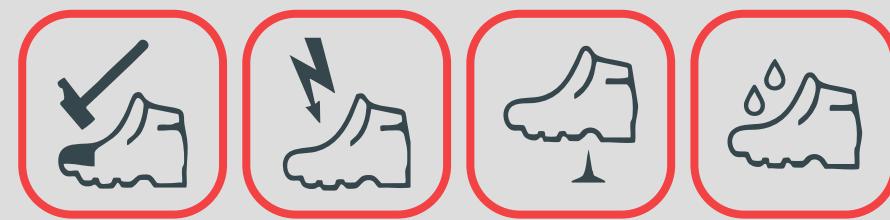

## MOD. LICA STORM 550

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III + VI. PP + D + RP.

**Plantillas** De kevlar, antiperforación.

**Suela** Hule.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.


**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con detalles rosas.

**Talla** 23-26 solo números enteros.

**Corte** Poliéster.

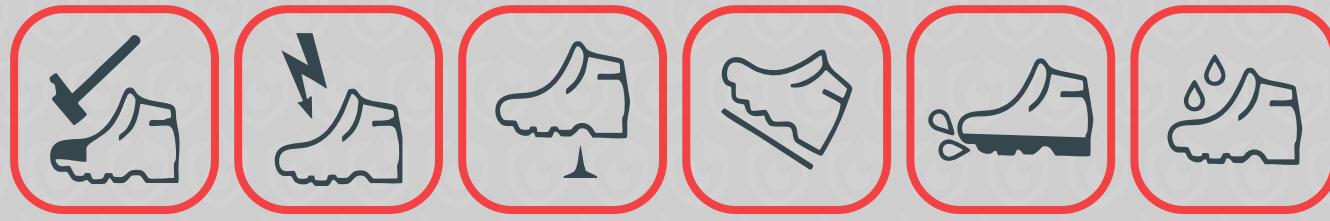

**COMCISA**



# CALZADO



## MOD. LICA 560 SG

**Tipo de protección** Tipo II + III + VI. PP + D + RP.

**Plantillas** De kevlar, antiperforación

**Suela** Hule.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.


**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con rosa.

**Talla** 23-26 solo números enteros.

**Corte** Poliéster.

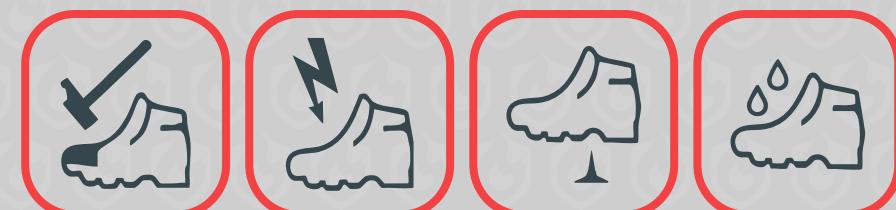

**NOM**  
113 - STPS - 2009



**PLANTILLA  
ANTIPENETRACIÓN**



## MOD. LICA INTREPID 540

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantillas** Poliuretano.

**Suela** Hule.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con detalles rosas.

**Talla** 23-26 solo números enteros.

**Corte** Poliéster.



**NOM**  
113 - STPS - 2009



## MOD. LICA FLY 500

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantillas** Poliuretano.

**Suela** Poliuretano.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con rosa.

**Talla** 23-26 solo números enteros.

**Corte** Poliéster.



**NOM**  
113 - STPS - 2009



## MOD. LICA 520 SG-PP+D

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantillas** Poliuretano.

**Suela** Sintética PU de doble densidad.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.

**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con gris y detalles en rosa.

**Talla** 23-26 solo números enteros.

**Corte** Textil.



**NOM**

113 - STPS - 2009



## MOD. LICA COMBAT 530 SG-B-O

**Tipo de protección** Ocupacional.

**Plantillas** Poliuretano.

**Suela** Sintética TR.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.

**Casco** No aplica.

**Dieléctrica** No aplica.

**Color** Beige con detalles en rosa.

**Talla** 23-26 solo números enteros.

**Corte** Textil.



## MOD. LICA EXPLORER 530 SG-G-O

**Tipo de protección** Ocupacional.

**Plantillas** Poliuretano.

**Suela** Sintética TR.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.

**Casco** No aplica.

**Dieléctrica** No aplica.

**Color** Negro con gris y detalles rosa.

**Talla** 23-26 solo números enteros.

**Corte** Textil.



# COMCISA



Avenida Camino Real a Colima No. 750,  
San Agustín, Tlajomulco, Jal. 45645

 **33 4365 8352**  
 **33 1409 4355**

[contacto@comcisa.com.mx](mailto:contacto@comcisa.com.mx)

[comcisa.com.mx](http://comcisa.com.mx)